



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Uzavřené dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiří Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **VERSANA s.r.o.**
Kytlice 11, 407 45
IČO: **02634767**
DIČ: **CZ02634767**
zastoupený : **David Dvořák, jednatel společnosti**
tel/fax: **608 281 228**
bankovní spojení : **7891313001/5500 Raiffeisenbank, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Petr Kubiš - technik**

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 12. 2018 v následujícím znění:

Článek III. ČAS PLNĚNÍ se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **31. 7. 2019.**

Článek IV. CENA se mění takto:

Cena díla se tímto navyšuje o práce související se statickým zajištěním stropních konstrukcí na základě přiložené cenové nabídky zhotovitele o částku **601.681,64 Kč bez DPH.**

Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši **3.799.393,68 Kč** plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 15%, tj. **569.909,05 Kč.** Daň odvede zákazník. V případě, že bude DPH změneno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak

mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:


- cenová nabídka statického zajištění stropních konstrukcí

V Jablonném v Podještědí: 26. 4. 2019.

V České Lípě 23. 4. 2019

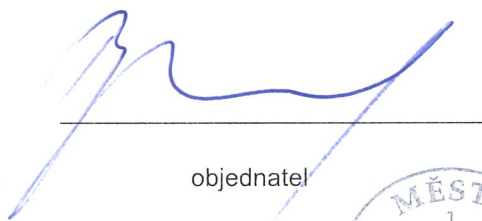

objednatel

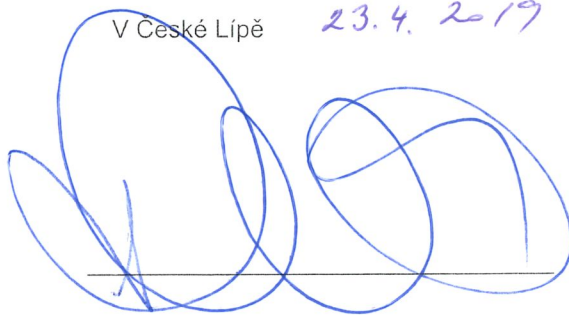

zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161024-S

Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - stropní konstrukce

KSO:

Místo:

Jablonné v Podještědí

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2019

Zadavatel:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

601 681,64

DPH základní

snižena

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

0,00

601 681,64

Výše daně

0,00

90 252,25

Cena s DPH

v

CZK

691 933,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161024-S

Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - stropní konstrukce

Místo: Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Uchazeč: VERSANA s.r.o.

Datum:

11. 2. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

161024-S Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - stropní konstrukce

601 681,64 691 933,89

601 681,64 691 933,89

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - stropní konstrukce

KSO:

Místo:

Jablonné v Podještědí

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2019

Zadavatel:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

1027

Cena bez DPH

601 681,64

DPH základní
snižena

Základ daně
0,00
601 681,64

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
90 252,25

Cena s DPH

v CZK

691 933,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - stropní konstrukce

Místo:

Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

Datum:

11. 2. 2019

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce zámečnické

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

601 681,64
491 941,75
27 459,42
313 711,37
65 736,35
69 635,77
15 398,84
67 599,89
27 606,32
19 650,47
20 343,10
42 140,00
9 040,00
8 600,00
21 000,00
3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - stropní konstrukce

Místo: Jablonné v Podještědí

Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VERSANA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				601 681,64
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				491 941,75
1	K	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0.09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami palenými tl do 300 mm	kus	60.000	154,00	27 459,42
2	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami palenými na MVC	m3	0.450	4 780,00	2 151,00
	W		zazdívká oken komor - schodiště				
	W		(0,5*1,0*0,45)*2				
3	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel palených na MC	m3	0.450	4 350,00	548,10
	W		3.NP				
	W		osazení ocelových profilů do nadpraží (dle zprávy statika)				
	W		(1,4*0,15*0,15)*4		0.126		
4	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0.249	36 300,00	9 038,70
	W		3.NP				
	W		osazení ocelových profilů do nadpraží (dle zprávy statika)				
	W		I140				
	W		14,3*1,5*8/1000		0.172		
	W		I180				
	W		21,9*3,5/1000		0.077		
	W		Součet		0.249		
5	K	331231117	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 10 MPa	m3	0.900	5 330,00	4 797,00
	W		nově vyzdžený pilíř mezi m.č.3.08 a 3.09				
	W		1,0*0,3*3,0				
6	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2.940	573,00	1 684,62
	W		3.NP				
	W		osazení ocelových profilů do nadpraží (dle zprávy statika)				
	W		I140				
	W		1,5*0,14*8		1.680		
	W		I180				
	W		3,5*0,18*2		1.260		
	W		Součet		2.940		
D	4		Vodorovné konstrukce				313 711,37
7	K	411364204	Bednění stropu ztracené z hraněných trapézových vln v 30 mm plech lesklý tl 0.8 mm	m2	150.139	552,00	82 876,73
	W		strop nad 3.NP				
	W		13,68+3,98+29,22+13,80+7,17+5,74+2,36+23,21+17,43+12,36+7,54		136,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	413232221	136,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	150,139 76,000	169,00	12 844,00
9	K	413321515.1	strop nad 3.NP (2+4+3+2+2+5+5+4+4+5)*2	m3	76,000	9 800,00	4 782,40
10	K	413941123	Roznášecí beton C20/25 tl. 100 m (0,1*0,25*0,25)*(2+5+3+2+5+2+5+4+4+5)*2	t	0,488 0,488 5,202	8 280,00	43 072,56
			Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22				
			strop nad 3.NP				
			ST31 - I280		1,827		
			5*7,63*47,90/1000		0,969		
			ST32 - I240				
			6,69*4*36,20/1000		0,445		
			ST33 - I240				
			2*6,15*36,20/1000		0,889		
			ST34 - I220				
			5*5,72*31,10/1000		0,272		
			ST35 - I200				
			2*5,20*26,20/1000		0,329		
			ST36 - I160				
			5*3,68*17,90/1000		0,091		
			ST37 - I140				
			2*3,19*14,30/1000		0,380		
			ST38 - I120		5,202		
			(3+2+4+4)*2,63*11,1/1000		0,418		
			Součet	t	0,418	29 590,00	12 368,62
11	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375				
			ST38 - I120		0,380		
			(3+2+4+4)*2,63*11,1/1000		0,418		
			0,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,100		
12	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,100	30 580,00	3 058,00
			ST37 - I140		0,091		
			2*3,19*14,30/1000		0,100		
			0,091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,362		
13	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,362	28 820,00	10 432,84
			ST36 - I160		0,329		
			5*3,68*17,90/1000		0,362		
			0,329*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,299		
14	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,299	28 380,00	8 485,62
			ST35 - I200		0,272		
			2*5,20*26,20/1000		0,299		
			0,272*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,978		
15	M	13010724	ocel profilová IPN 220 jakost 11 375	t	0,978	29 700,00	29 046,60
			ST34 - I220		0,889		
			5*5,72*31,10/1000		0,978		
			0,889*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,555		
16	M	13010726	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	1,555	29 260,00	45 499,30
			ST32 - I240		0,969		
			6,69*4*36,20/1000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			ST33 - 1240				
VV			2*6.15*36.20/1000				
VV			Součet		0,445		
VV			1,414*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,414		
VV			1,414*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,555		
17	M	13010730	ocel profilová IPN 280 jakost 11 375	t	2,010	30 470,00	61 244,70
VV			ST31 - 1280				
VV			5*7.63*47.90/1000				
VV			1.827*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,827		
VV			1.827*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,010		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 736,35
18	K	94910111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	136,490	45,00	6 142,05
VV			strop nad 3.NP				
VV			13,68+3,98+29,22+13,80+7,17+5,74+2,36+23,21+17,43+12,36+7,54		136,490		
19	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,000	400,00	400,00
VV			zazdíčka oken komor - schodiště				
VV			(0,5*1,0)*2		1,000		
20	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	76,000	323,00	24 548,00
VV			strop nad 3 NP				
VV			(2+4+3+2+2+5+5+4+4+5)*2		76,000		
21	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	15,500	195,00	3 022,50
VV			nosníky nad otvory - zpráva statika				
VV			4*2*1,5		12,000		
VV			1*3,5		3,500		
VV			Součet		15,500		
22	K	985142212.1	Sanace spáry ve zdivu - spinání zdiva ocelovými trny, doplnění zdiva, vyplnění spáry aktivovanou maltou - 3.NP	m	2,740	1 040,00	2 849,60
23	K	985142212.2	Sanace spáry ve zdivu - vyplnění spáry aktivovanou maltou - 2.NP	m	2,740	630,00	1 726,20
24	K	985630001	Propojení ocelových profilů I stropu stěnou - vytvoření tuhé roviny a sepnutí objektu	m	27,600	980,00	27 048,00
P			Poznámka k položce:				
VV			23*1,2		27,600		
VV			Součet		27,600		
D	997		Přesun sutě				69 635,77
25	K	997013163	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	24,159	1 010,00	24 400,59
26	K	997013501.2	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	30,983	320,00	9 914,56
27	K	997013831.2	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,983	1 140,00	35 320,62
D	998		Přesun hmot				15 398,84
28	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	20,235	761,00	15 398,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				67 599,89
D	762		Konstrukce tesařské				27 606,32
29	K	762813811	Demontáž zaklopu stropu tl do 0,14 m	m2	150,700	63,70	9 599,59
VV			puda				
VV			150,70		150,700		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	227,483	55,20	12 557,06
	W		strop 3.NP				
	W		136,49/0,6				
31	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	227,483		
	W		strop nad 3.NP				
	W		13,68+3,98+29,22+13,80+7,17+5,74+2,36+23,21+17,43+12,36+7,54				
32	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	%	136,490	39,10	5 336,76
	W				20,235	5,58	112,91
D	767		Konstrukce zámečnické				
33	K	767411315.1	Přístřešení trapézových plechů k ocelovým profilům	m2	136,490	143,97	19 650,47
	W		strop nad 3.NP				
	W		13,68+3,98+29,22+13,80+7,17+5,74+2,36+23,21+17,43+12,36+7,54		136,490		19 650,47
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				
34	K	789325210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový základní tl do 40 µm	m2	127,944	159,00	20 343,10
	W		strop nad 3.NP				
	W		ST31 - I280				
	W		5*7,63*0,97		37,006		
	W		ST32 - I240				
	W		6,69*4*0,84		22,478		
	W		ST33 - I240				
	W		2*6,15*0,84		10,332		
	W		ST34 - I220				
	W		5*5,72*0,77		22,022		
	W		ST35 - I200				
	W		2*5,20*0,71		7,384		
	W		ST36 - I160				
	W		5*3,68*0,57		10,488		
	W		ST37 - I140				
	W		2*3,19*0,5		3,190		
	W		ST38 - I120				
	W		(3+2+4+4)*2,63*0,44		15,044		
	W		Součet		127,944		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				42 140,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				9 040,00
35	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	9 040,00	9 040,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 600,00
36	K	042002000	Posudky - statický posudek	kpl	1,000	8 600,00	
D	VRN6		Územní vlivy				
37	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků - jeřáb	kpl	1,000	21 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				
38	K	071002000	Provoz investora, třetích osob - zajištění bezpečnosti osob v blízkosti objektu, zejména během bouracích prací a návozu ocelových konstrukcí, uklid	kpl	1,000	3 500,00	

VERSANA s.r.o.
Kytlice 11
407 45 Kytlice
provozovna: Mlýnská
470 01